

est. 2002

JUKO[®]



URBAN DECOR



**STALP DE ILUMINAT PENTRU STRAZI, ALEI SI
PARCURI, CU ILUMINARE LED SI
INALTIME 400 CM**

A4011

SPECIFICAȚII TEHNICE

EVO LOGISTICS SRL - J2008002659400 - RO23302121
Str. Barlogeni, nr. 38-40, et. 3, Sector 1 - Bucuresti
0723.773.715
info@juko.ro

est. 2002

JUKO®



URBAN DECOR

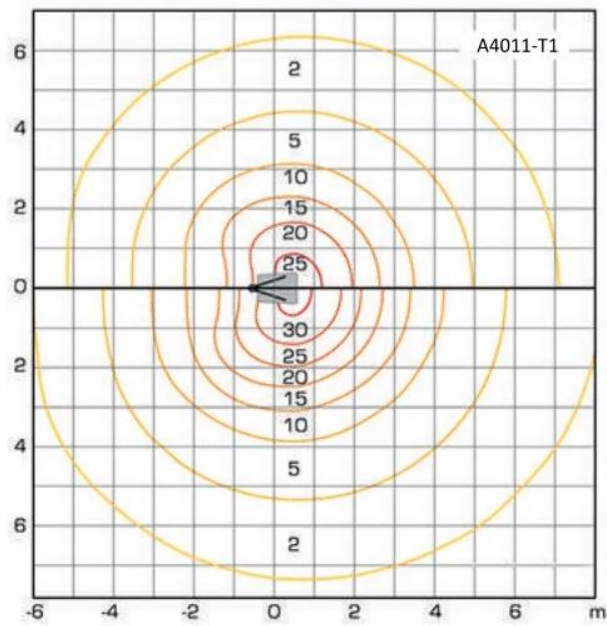


Diagrama dispersia luminii pentru modelul cu 1 brat
70 W / 8400 lm

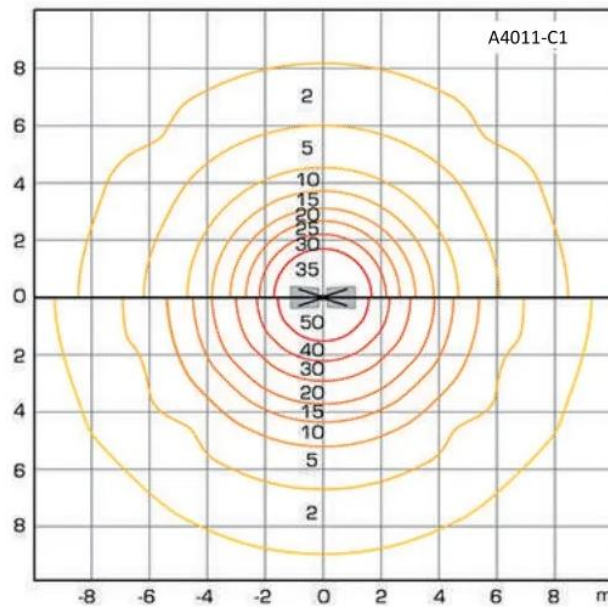


Diagrama dispersia luminii pentru modelul cu 2 brate
140 W / 16800 lm

INFORMAȚII GENERALE

Stalpul de iluminat pentru exterior A4011 este realizat din oțel galvanizat pe țevă de 114 mm, iar corpul luminii este confecționat din aluminiu. Produsul respectă standardele EN 40-6, garantând calitate și durabilitate. Toate piesele de șuruburi sunt din oțel inoxidabil, iar finisajul este realizat prin vopsire cu pulbere în orice culoare din gama standard RAL, conform standardului QUALICOAT.

Materiale:

- Corp stalp: oțel galvanizat pe țevă de 114 mm
- Corp iluminat: aluminiu
- Șuruburi: oțel inoxidabil
- Finisaj: Vopsire cu pulbere în orice culoare din gama RAL, standard QUALICOAT

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Puterea luminii LED: 70W
- Flux luminos: 8400 lm - 16800 lm
- Factorul de eficacitate: 120 lm/w (4000-6500K)
- Temperatura de culoare: 3000K - 4000K - 6500K
- Redarea culorilor (CRI): >70
- Distribuția luminii: Asimetrică
- Protecție IP: IP65
- Clasa IK: IK08
- Garanție: 2 ani
- Tensiune nominală: 220-240V AC
- Protecție la impact (Surge Protection): 6KV (Modul Comun)
- Frecvență: 50-60 Hz
- Factor de putere: >0,95
- Sursa de lumină: LED Osram-Samsung 3030 Mid Power
- Durata de viață a LED-ului: 50.000 ore (Raport TM-21)
- Temperatura de operare: -40°C ... (+40°C)
- Lentila LED: PMMA - ASYM
- Driver: IP67, curent constant de ieșire, eficiență de 90%, reglarea factorilor de putere, nu este afectat de fluctuațiile de tensiune
- Opțional: SPD, Dali, Dimmable, Programmable Driver